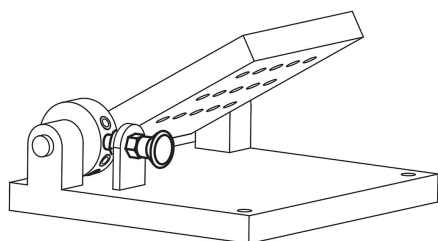
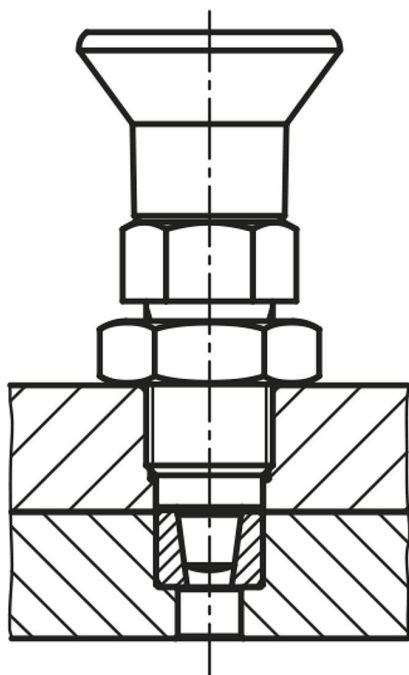


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Modello in acciaio:

perno di bloccaggio temprato: classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:

perno di bloccaggio temprato: Corpo filettato 1.4305. Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:

Modello in acciaio:

perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:

perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.

Nota:

Le spine di posizionamento Premium si caratterizzano per gli elevati requisiti di produzione delle spine e del corpo filettato. Inoltre, sul corpo filettato è stato eseguito un centraggio che può essere usato per aumentare l'accuratezza del posizionamento. Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali e dove è richiesta un'elevata precisione di posizionamento. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. In caso di forte sollecitazione di forze trasversali è necessario usare il foro di centraggio.

Montaggio:

Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.

Le superfici di appoggio coniche vengono adattate mediante il corpo filettato e il controdado.



Su richiesta:

Modelli speciali e anelli distanziatori.

Accessori:

Bussola compatibile conica 03089.

Disegni

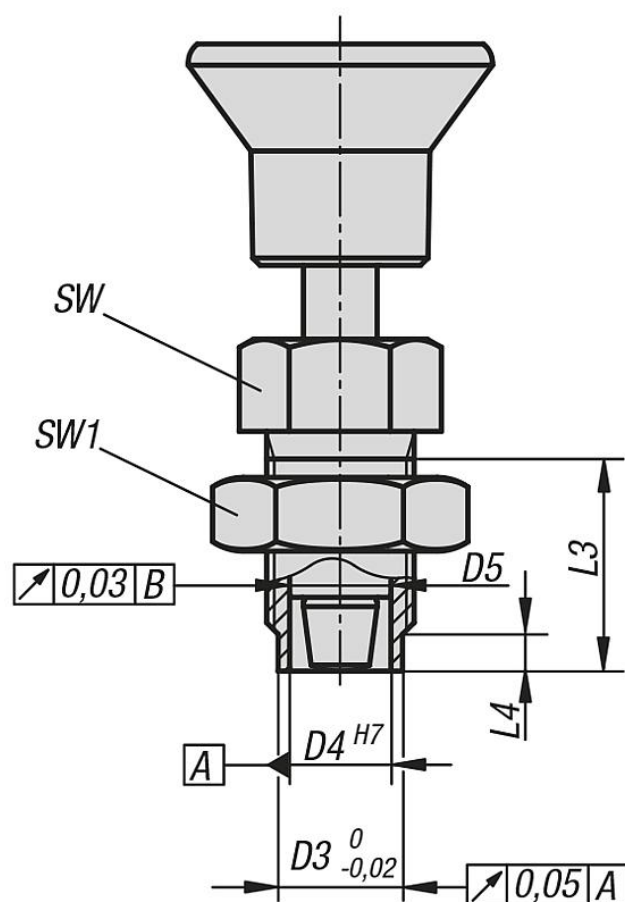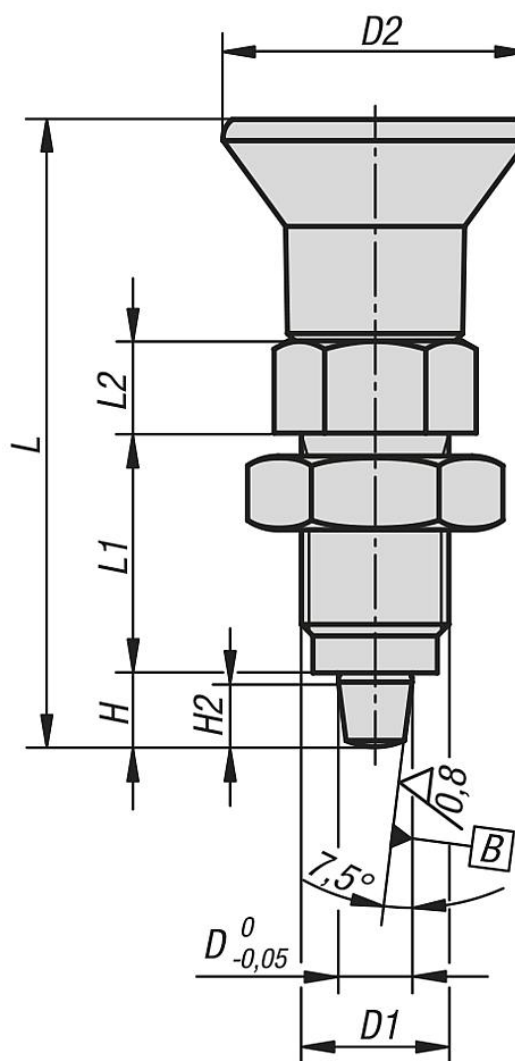

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L2	L3	L4	H	H2	SW	SW1	forza elastica inizio F1 ca. N	forza elastica fine F2 ca. N
03089-52105	Acciaio	5	M10x1	21	8	6	6 -0,01/-0,02	43,5	17	7	15	3	5	4	-	13	5	12
03089-52206	Acciaio	6	M12x1,5	25	10	8,5	8,5 -0,01/-0,03	51,7	20	8	17	3	6	5	-	14	6	14
03089-52308	Acciaio	8	M16x1,5	33	13,5	11	11 -0,01/-0,03	68	26	10	23	4	8	7	-	19	15	35
03089-52410	Acciaio	10	M20x1,5	33	17	11	11 -0,01/-0,03	74	28	12	25	4	10	9	-	22	15	34
03089-502105	Acciaio inox	5	M10x1	21	8	6	6 -0,01/-0,02	43,5	17	7	15	3	5	4	-	13	5	12
03089-502206	Acciaio inox	6	M12x1,5	25	10	8,5	8,5 -0,01/-0,03	51,7	20	8	17	3	6	5	-	14	6	14
03089-502308	Acciaio inox	8	M16x1,5	33	13,5	11	11 -0,01/-0,03	68	26	10	23	4	8	7	-	19	15	35
03089-502410	Acciaio inox	10	M20x1,5	33	17	11	11 -0,01/-0,03	74	28	12	25	4	10	9	-	22	15	34