


Descrizione articolo/immagini prodotto

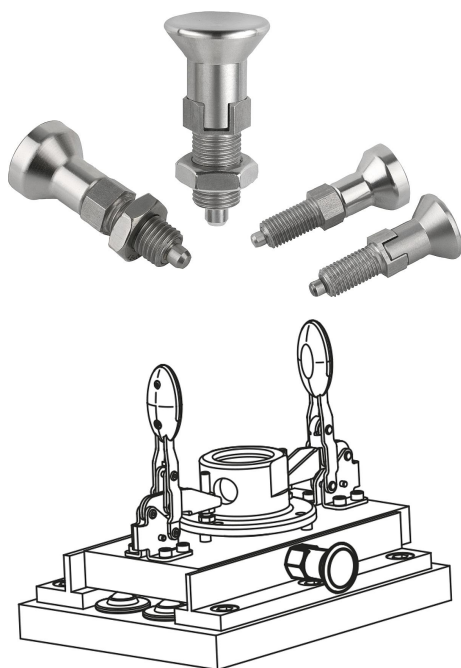

Descrizione

Materiale:

Perno di bloccaggio temprato:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura 1.4305, lucidatura elettrolitica.

Versione:

Superficie non trattata, perno di bloccaggio temprato.

Nota:


Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.

Su richiesta:


Modelli speciali.

Disegni


Forma A
senza incavo d'arresto
senza controdamo

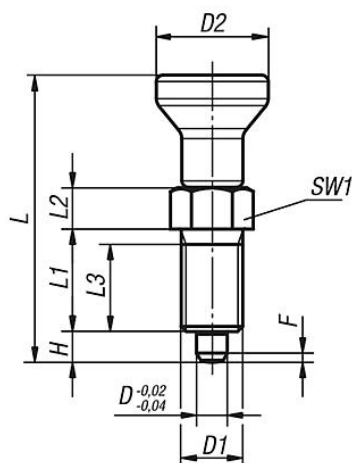


Forma B
senza incavo d'arresto
con controdamo



Forma C
con incavo d'arresto
senza controdamo

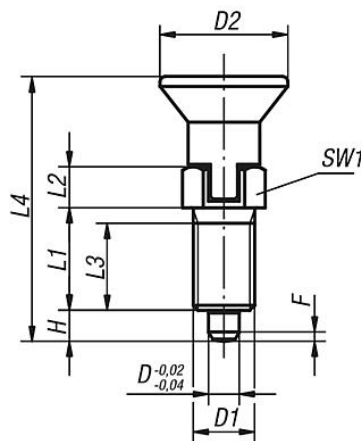

Forma D
con incavo d'arresto
con controdamo



Sintesi articoli

Spina di posizionamento acciaio inox, perno di bloccaggio temprato.

N. ordine Forma A	N. ordine Forma B	N. ordine Forma C	N. ordine Forma D	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	F x 30°	forza elastica inizio F1 ca. N	forza elastica fine F2 ca. N	L4
03089-001903	03089-002903	03089-003903	03089-004903	3	M6x0,75	14	34,5/-	12	5	10	3,5	8	-10/-10	0,8	4,5	10	-1/31,5/31,5
03089-001004	03089-002004	03089-003004	03089-004004	4	M8x1	18	43/-	15	6	13	4	10	-13/-13	1	6	12	-1/38,5/38,5
03089-001105	03089-002105	03089-003105	03089-004105	5	M10x1	21	50/-	17	7	15	5	13	-17/-17	1,3	5	12	-1/43,5/43,5

Sintesi articoli

N. ordine Forma A	N. ordine Forma B	N. ordine Forma C	N. ordine Forma D	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	F x 30°	forza elastica inizio F1 ca. N	forza elastica fine F2 ca. N	L4
03089-001206	03089-002206	03089-003206	03089-004206	6	M12x1,5	25	59/-	20	8	17	6	14	-19/-19	1,8	6	14	-/-51,7/51,7
03089-001308	03089-002308	03089-003308	03089-004308	8	M16x1,5	33	77/-	26	10	23	8	19	-24/-24	2,3	15	35	-/-68/68
03089-001410	03089-002410	03089-003410	03089-004410	10	M20x1,5	33	83/-	28	12	25	10	22	-30/-30	2,8	15	34	-/-74/74
03089-001412	03089-002412	03089-003412	03089-004412	12	M20x1,5	33	87/-	28	14	25	12	22	-30/-30	2,8	15	39	-/-78/78
03089-001516	03089-002516	03089-003516	03089-004516	16	M24x2	40	106/-	32	18	28	16	27	-36/-36	3,2	20	46	-/-96/96

Spina di posizionamento acciaio inox, perno di bloccaggio non temprato.

N. ordine Forma A	N. ordine Forma B	N. ordine Forma C	N. ordine Forma D	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	F x 30°	forza elastica inizio F1 ca. N	forza elastica fine F2 ca. N	L4
03089-111903	03089-112903	03089-113903	03089-114903	3	M6x0,75	14	34,5/-	12	5	10	3,5	8	-10/-10	0,8	4,5	10	-/-31,5/31,5
03089-111004	03089-112004	03089-113004	03089-114004	4	M8x1	18	43/-	15	6	13	4	10	-13/-13	1	6	12	-/-38,5/38,5
03089-111105	03089-112105	03089-113105	03089-114105	5	M10x1	21	50/-	17	7	15	5	13	-17/-17	1,3	5	12	-/-43,5/43,5
03089-111206	03089-112206	03089-113206	03089-114206	6	M12x1,5	25	59/-	20	8	17	6	14	-19/-19	1,8	6	14	-/-51,7/51,7
03089-111308	03089-112308	03089-113308	03089-114308	8	M16x1,5	33	77/-	26	10	23	8	19	-24/-24	2,3	15	35	-/-68/68
03089-111410	03089-112410	03089-113410	03089-114410	10	M20x1,5	33	83/-	28	12	25	10	22	-30/-30	2,8	15	34	-/-74/74
03089-111412	03089-112412	03089-113412	03089-114412	12	M20x1,5	33	87/-	28	14	25	12	22	-30/-30	2,8	15	39	-/-78/78
03089-111516	03089-112516	03089-113516	03089-114516	16	M24x2	40	106/-	32	18	28	16	27	-36/-36	3,2	20	46	-/-96/96