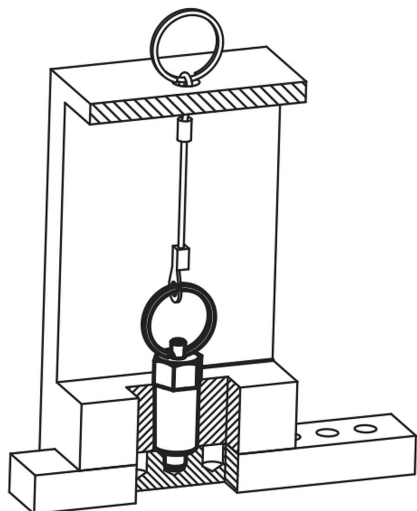
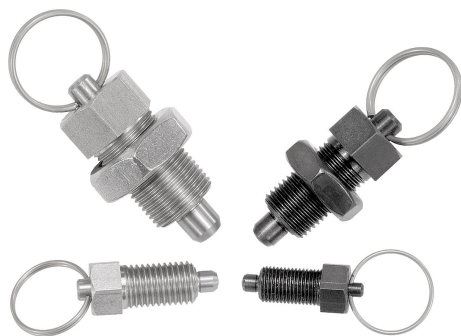


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Modello in acciaio:

Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:

Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:

Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Anello 1.4310, non trattato.

Versione:

Modello in acciaio:

perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:

perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.

Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.



Nota:

Le spine di posizionamento vengono utilizzate per evitare che le forze laterali cambino la posizione di arresto. Solo dopo aver disinserito la spina è possibile spostarla in un'altra posizione di arresto. L'anello consente di azionare la spina di posizionamento ad esempio automaticamente (a comando programmabile), con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure a distanza tramite cavetti Bowden.

Su richiesta:

Modelli speciali.

Disegni

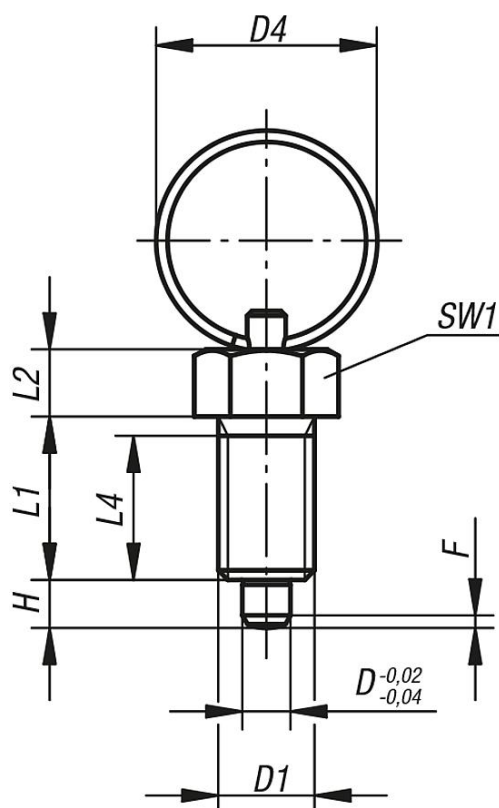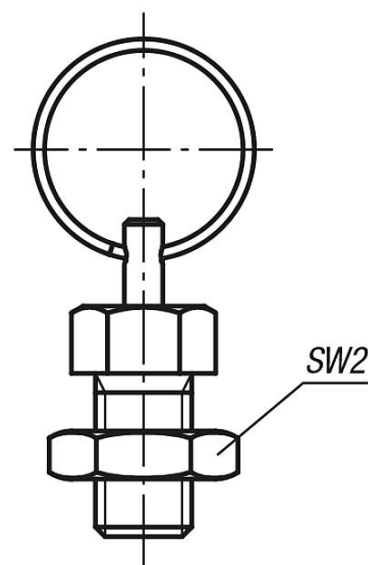Forma R
senza controdamoForma S
con controdamo

Sintesi articoli

Spina di posizionamento, acciaio, perno di bloccaggio temprato.

N. ordine Forma R	N. ordine Forma S	D	D1	D4	L1	L2	L4	H	SW1	SW2	F x 30°	forza elastica inizio F1 ca. N	forza elastica fine F2 ca. N
03092-3004	03092-4004	4	M8x1	15	15	6	13	4	10	- / 13	1	6	12
03092-3105	03092-4105	5	M10x1	23	17	7	15	5	13	- / 17	1,3	5	12
03092-3206	03092-4206	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	- / 19	1,8	6	14
03092-3308	03092-4308	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	- / 24	2,3	15	35
03092-3410	03092-4410	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	- / 30	2,8	15	34

Spina di posizionamento, acciaio inox, perno di bloccaggio temprato.

N. ordine Forma R	N. ordine Forma S	D	D1	D4	L1	L2	L4	H	SW1	SW2	F x 30°	forza elastica inizio F1 ca. N	forza elastica fine F2 ca. N
03092-03004	03092-04004	4	M8x1	15	15	6	13	4	10	- / 13	1	6	12
03092-03105	03092-04105	5	M10x1	23	17	7	15	5	13	- / 17	1,3	5	12
03092-03206	03092-04206	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	- / 19	1,8	6	14
03092-03308	03092-04308	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	- / 24	2,3	15	35
03092-03410	03092-04410	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	- / 30	2,8	15	34

Spina di posizionamento, acciaio inox, perno di bloccaggio non temprato.

Sintesi articoli

N. ordine Forma R	N. ordine Forma S	D	D1	D4	L1	L2	L4	H	SW1	SW2	F x 30°	forza elastica inizio F1 ca. N	forza elastica fine F2 ca. N
03092-13004	03092-14004	4	M8x1	15	15	6	13	4	10	- / 13	1	6	12
03092-13105	03092-14105	5	M10x1	23	17	7	15	5	13	- / 17	1,3	5	12
03092-13206	03092-14206	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	- / 19	1,8	6	14
03092-13308	03092-14308	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	- / 24	2,3	15	35
03092-13410	03092-14410	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	- / 30	2,8	15	34