

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Modello in acciaio:

corpo filettato e puntale in acciaio automatico.

Dadi esagonali in acciaio classe di resistenza 04.

Modello in acciaio inox:

corpo filettato 1.4305.

puntale 1.4034.

dadi esagonali in acciaio inox A2.

Versione:

Modello in acciaio:

corpo filettato brunito.

Puntale temprato, brunito e rettificato.

Dadi esagonali bruniti.

Modello in acciaio inox:

corpo filettato non trattato.

Puntale temprato, rettificato e non trattato.

Dadi esagonali non trattati.

Nota:

La spina di posizione viene azionata mediante alimentazione di aria compressa.

Il ritorno alla posizione iniziale avviene a molla mediante separazione dell'afflusso d'aria.

Cilindro pneumatico:

Cilindro a pistone a effetto semplice.

Materiali:

stelo del cilindro: ottone nichelato,

asta del pistone: acciaio inox,


guarnizioni: NBR, PU.

Fluido utilizzato:

aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.

Temperatura di esercizio: da -20 °C a +80 °C.

Disegni

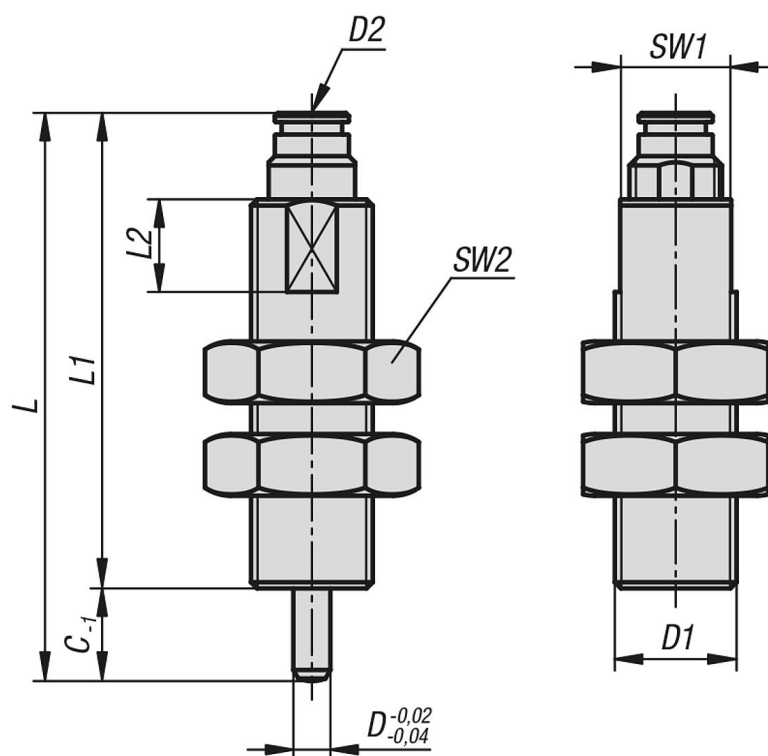

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	D1	D2	C (corsa)	L	L1	L2	SW1	SW2	Pressione d'esercizio bar	Forza del pistone a 6 bar (N)	Forza di ritorno della molla ca. N
03095-1206010	Acciaio automatico	6	M20x1,5	M5	10	80	70	15	18	30	2 - 6	38,7-35,1	9,9-6
03095-1206015	Acciaio automatico	6	M20x1,5	M5	15	92	77	15	18	30	2 - 6	38,7-32,9	11,8-6
03095-01206010	Acciaio inox	6	M20x1,5	M5	10	80	70	15	18	30	2 - 6	38,7-35,1	9,9-6
03095-01206015	Acciaio inox	6	M20x1,5	M5	15	92	77	15	18	30	2 - 6	38,7-32,9	11,8-6
03095-1308010	Acciaio automatico	8	M20x1,5	M5	10	77	67	15	18	30	2 - 6	39,6-35,3	11,6-5,1
03095-1308015	Acciaio automatico	8	M20x1,5	M5	15	89	74	15	18	30	2 - 6	39,6-33,1	11,6-5,1
03095-01308010	Acciaio inox	8	M20x1,5	M5	10	77	67	15	18	30	2 - 6	39,6-35,3	11,6-5,1
03095-01308015	Acciaio inox	8	M20x1,5	M5	15	89	74	15	18	30	2 - 6	39,6-33,1	11,6-5,1