

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Modello in acciaio:

perno di bloccaggio temprato:

corpo 1.0403 saldabile.

Perno di bloccaggio classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:

Perno di bloccaggio temprato:

corpo 1.4301 saldabile.

Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:

corpo 1.4301 saldabile.

Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:

Modello in acciaio:

perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:

perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.

Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.

Nota:

Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.

Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda la forma M.


Per la saldatura delle spine di posizionamento, si raccomanda di utilizzare la saldatura con gas inerte, con un impianto di saldatura WIG.

Su richiesta:


Modelli speciali.

Disegni

Forma L
senza incavo d'arresto

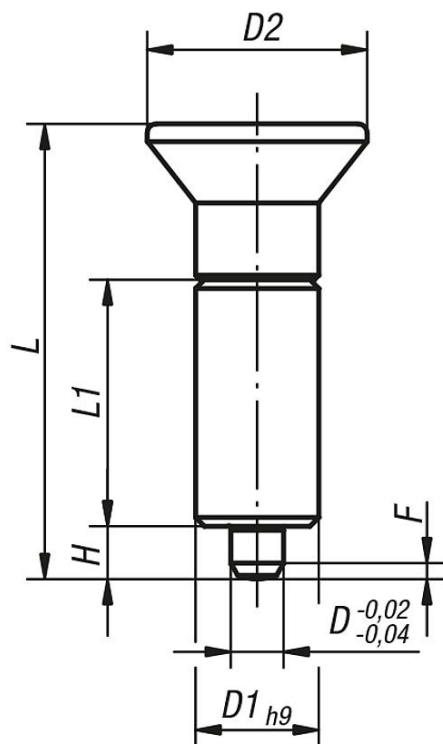

Forma M
con incavo d'arresto

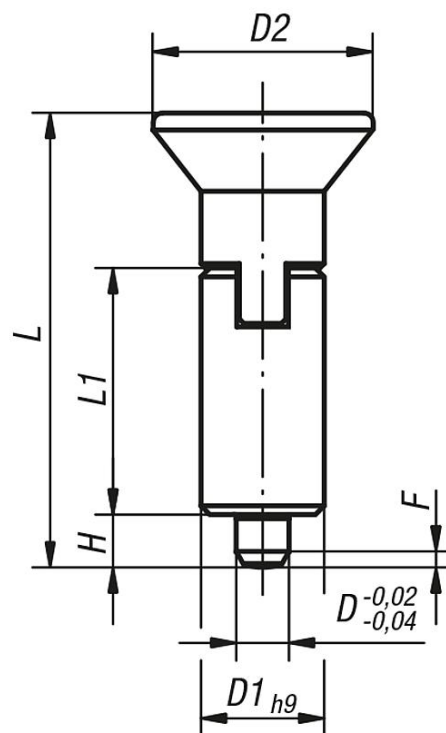

Sintesi articoli

Spina di posizionamento senza collare, acciaio, perno di bloccaggio temprato.

N. ordine Forma L	N. ordine Forma M	D	D1	D2	L	L1	H	F x 30°	forza elastica inizio F1 ca. N	forza elastica fine F2 ca. N
03097-1004	03097-2004	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
03097-1105	03097-2105	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
03097-1206	03097-2206	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
03097-1308	03097-2308	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
03097-1410	03097-2410	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34

Spina di posizionamento senza collare, acciaio inox, perno di bloccaggio temprato.

N. ordine Forma L	N. ordine Forma M	D	D1	D2	L	L1	H	F x 30°	forza elastica inizio F1 ca. N	forza elastica fine F2 ca. N
03097-01004	03097-02004	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
03097-01105	03097-02105	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
03097-01206	03097-02206	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
03097-01308	03097-02308	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
03097-01410	03097-02410	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34

Spina di posizionamento senza collare, acciaio inox, perno di bloccaggio non temprato.

N. ordine Forma L	N. ordine Forma M	D	D1	D2	L	L1	H	F x 30°	forza elastica inizio F1 ca. N	forza elastica fine F2 ca. N
03097-11004	03097-12004	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12

Sintesi articoli

N. ordine Forma L	N. ordine Forma M	D	D1	D2	L	L1	H	F x 30°	forza elastica inizio F1 ca. N	forza elastica fine F2 ca. N
03097-11105	03097-12105	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
03097-11206	03097-12206	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
03097-11308	03097-12308	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
03097-11410	03097-12410	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34