



Descrizione articolo/immagini prodotto




Inserimento
bloccaggio per
pezzi cilindrici



Inserimento
pezzo tondo



Serrare



Descrizione

Materiale:

Griffe in acciaio.

Molla di compressione 1.4310.

Vite di serraggio classe di resistenza 8.8.

Versione:

Griffe brunate.

Vite di serraggio blu galvanizzata.


Nota:

I bloccaggi per pezzi cilindrici sono una valida alternativa al solito serraggio (intaglio e vite di serraggio) per pezzi cilindrici.

Gli elementi sono adatti per i materiali più disparati (come metallo, plastica, legno ecc.).

Per allentare una griffa fissa, è sufficiente un colpo in direzione assiale oppure l'estrazione tramite una filettatura aggiuntiva nella griffa e/o nell'esagono incassato della vite a testa cilindrica.

Disegni

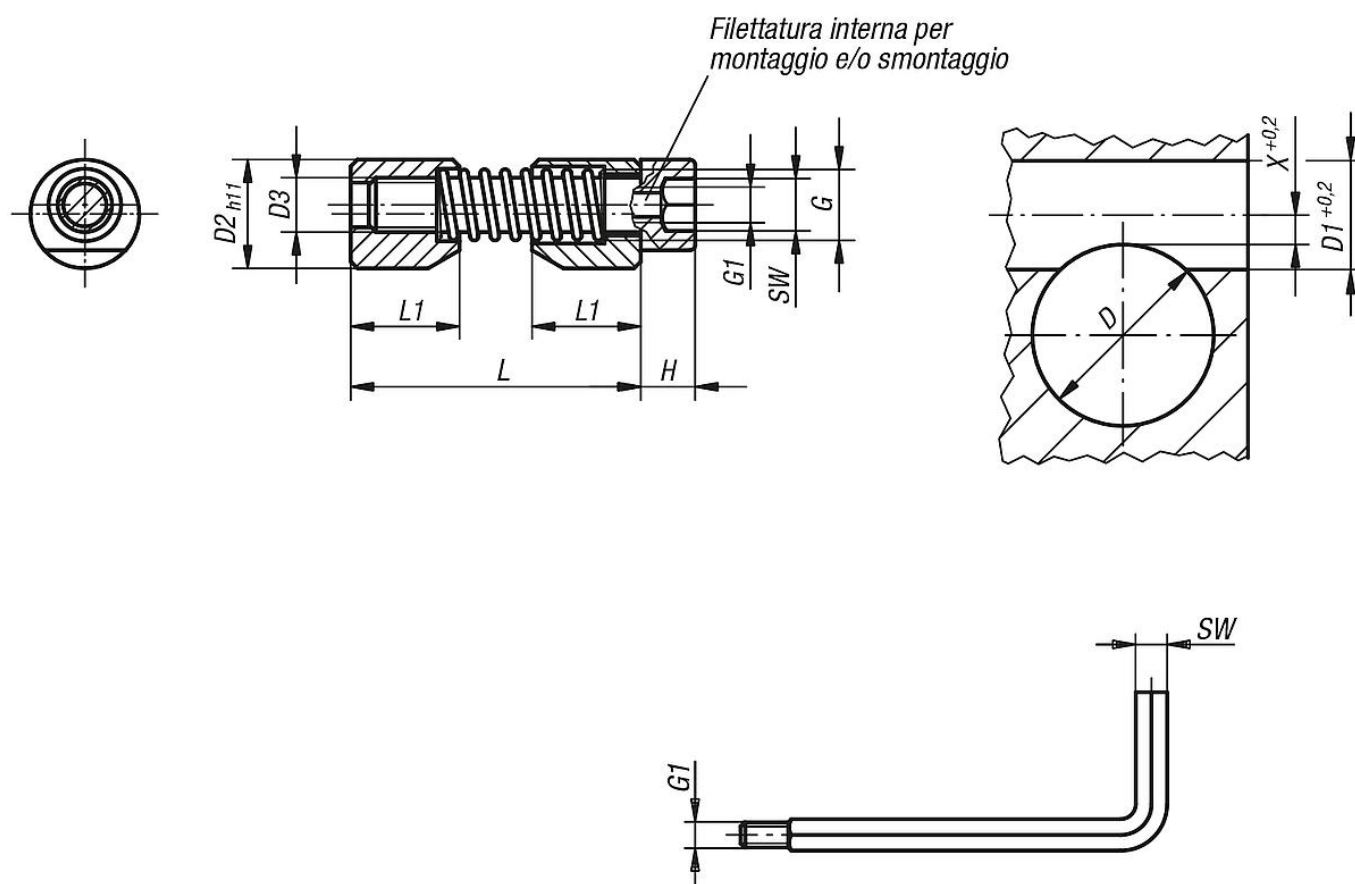

Avvitatore speciale esagonale con estremità filettata. Viene inserito nella filettatura G1 della vite a testa cilindrica per posizionare e/o rimuovere il bloccaggio per pezzi cilindrici.

Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	D2	D3	L max.	L1	X	G	G1	H	K	SW	Mx Nm	N. ordine utensile di montaggio
03350-04	6-10	8	8	M4	27	8	2,8	M5	M2,5	4	10	3	max. 20	03350-904
03350-05	10-15	10	10	M5	33	10	3,3	M6	M3	5	10	4	max. 45	03350-905
03350-06	15-20	12	12	M6	39	12	3,5	M7	M4	6	10	5	max. 100	03350-906
03350-08	20-30	16	16	M8	46	16	4	M10	M5	8	10	6	max. 170	03350-908
03350-10	30-40	20	20	M10	53	20	4,8	M12	M6	10	15	8	max. 290	03350-910
03350-12	40-60	25	25	M12	70	25	5,6	M14	M8	12	15	10	max. 450	03350-912
03350-16	60-125	30	30	M16	81	30	7,9	M18	M10	16	15	14	max. 650	03350-916